

Descripción

Su principal función es disipar el rayo en la cerca eléctrica y proteger el impulsor de una descarga eléctrica.


Para una correcta instalación se debe hacer una puesta a tierra con una varilla copperweld más que las que tiene el impulsor. Ej. Si el impulsor lleva 2, el desviador debe llevar 3.

KIT DESVIADOR DE RAYOS CON RESORTE F1

Materia Prima

Chispero F1: Porcelana de alta calidad, con abrazaderas y tornillos de montaje.

Aislador fabricado en poliestireno de alto impacto con protección UV.

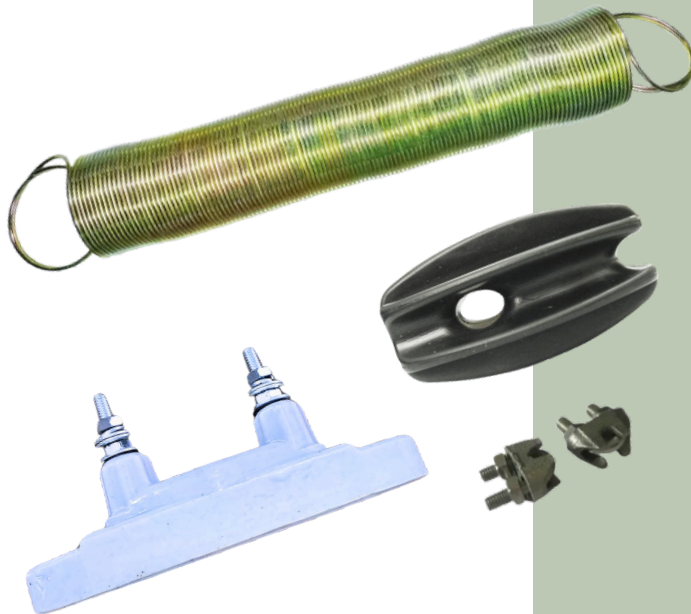

Otras Características

Chispero F1: Galvanizado y sellado interior de alta calidad

Contiene: 1 resorte 5 metros, 1 chispero F1 de porcelana, 1 aislador ovalado y 2 nudo (perro) para guaya.

NOTA: no es un producto que garantice el 100% el cuidado de tu impulsor pero si ayuda a disminuir el riesgo de daños.



+57 350 461 6416



delagrosoluciones@gmail.com



www.delagrosoluciones.com